


Описание

Идеален для потолочного крепления. Цвет профиля: белый и матовое серебро. Принципиально новая система движения глайдеров по профилю обеспечивает идеальное скольжение. Клик-глайдер даёт возможность добавлять глайдеры после установки профиля (см. крепление профиля)


Минимальное расстояние между центрами профиля 50 мм.






Технические характеристики

- Максимальная длина — 6 м
- Возможность стыка
- Предназначены для легких и средних штор
- Ручное управление (поводок)
- Экзерное гнутье
- Минимальный отлет от стены — 12 см
- Стандартное расстояние между линиями — 5 см
- Потолочное крепление
- Стеновое крепление


Способы гнутья

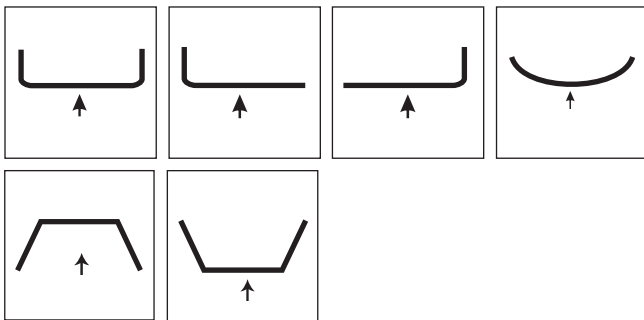


Параметры гнутья



Способ крепления

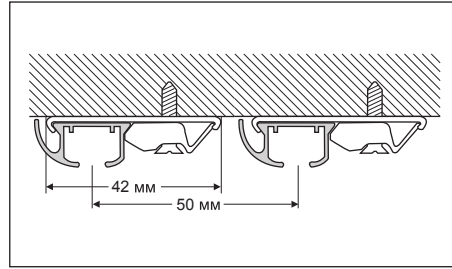


К потолку (2 линии)


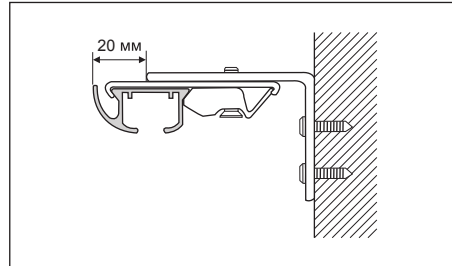


К стене

Крепление профиля

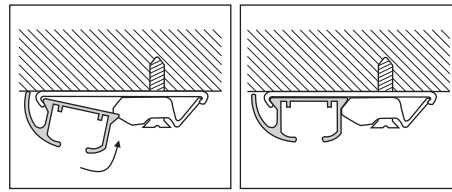

Крепление клик-глайдера

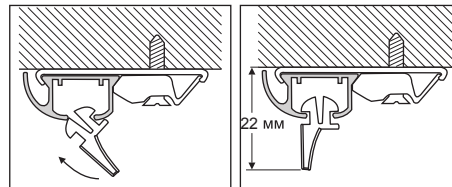

❗ Оптимально рекомендуемое расстояние — 50—70 см.

Весовые характеристики

