


Описание

Идеален для производства всевозможных гнутых форм. Возможен радиус гнута 6 см. При этом минимальный отлет от стены 6 см.

Для минимального отлёта от стены используются универсальные замки крепления арт. 418115 (4 см) и арт. 418125 (6 см)

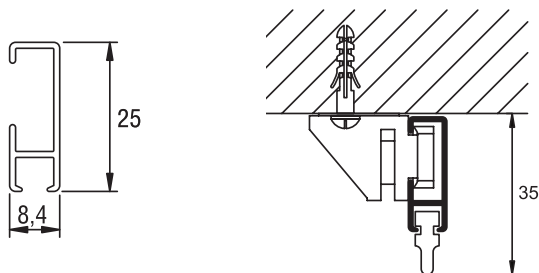

Технические характеристики

Максимальная длина — 6 м

Возможность стыка

Предназначены для легких и средних штор

Ручное управление (поводок)

Эркеровое гнутье

Арочное гнутье

Минимальный отлет от стены — 10 см

Стандартное расстояние между линиями — 5 см


Минимальное расстояние между линиями — 3 см

Потолочное крепление


Стеновое крепление

Весовые характеристики


(кг)

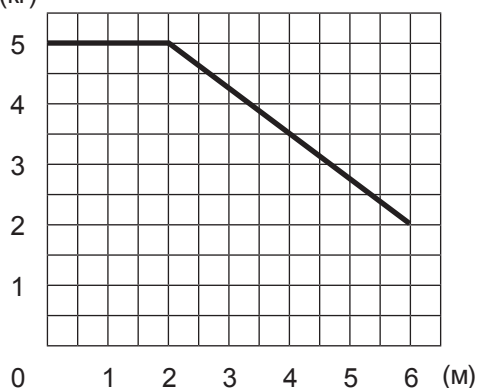


Способы крепления




К потолку



К стене, 4 см, 6 см




К стене, на кронштейн




❶ Оптимально рекомендуемое расстояние — 70—80 см.


Способы гнутья

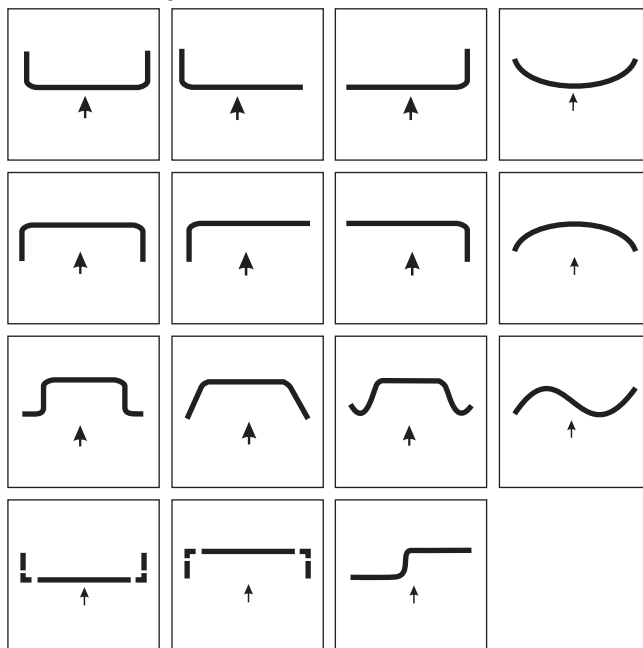


Арочное гнутье



❶ При арочном гнутье необходимо заказывать дополнительные столпы.



Радиус гнутья — 10 см для угловых загибов



Мин. радиус гнутья: для эркера — 25 см для арки — 30 см